


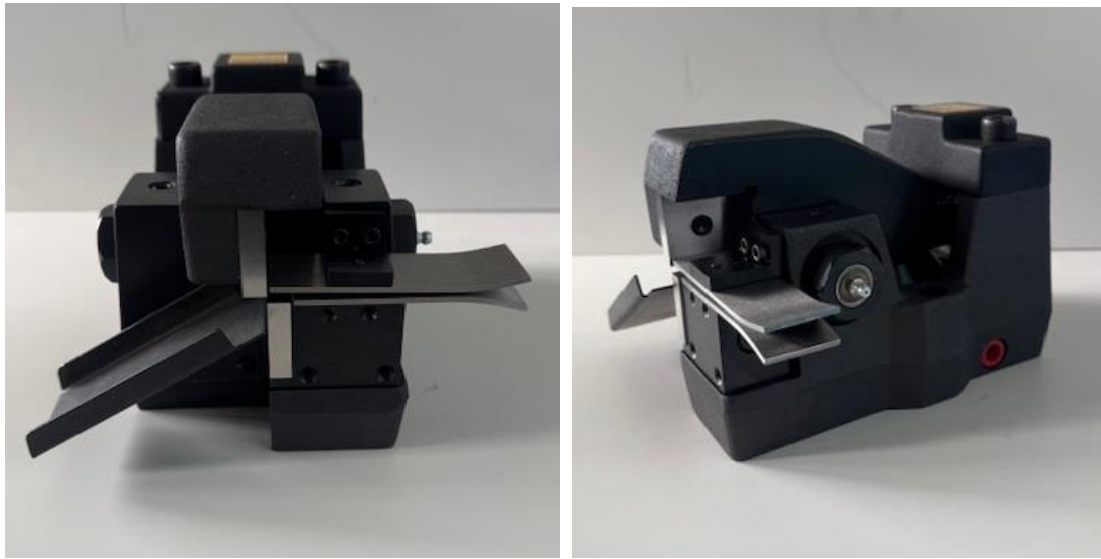

Die Fotos zeigen Typ SCL-125 (L = left, links).

Es ist auch das Modell SCR-125 (R = right, rechts) erhältlich, wenn der Streifen von der anderen Seite aus zugeführt werden soll. Diese ist dann komplett spiegelverkehrt aufgebaut

Pneumatische Schere für flaches Material

Fabrikat:	Rapid Air / USA
Typ:	SCL-125 (alternativ SCR-125)
Schnittbreite:	max. 32mm
Schnittdicke:	1,02mm bei voller Bandbreite
Klingenöffnung:	max. 3,43 mm
Schnittkraft:	6,36 kN bei 6,8 bar Luftdruck

Beschreibung:

Diese Trennschere ist zum Abschneiden schmaler Blechstücke oder zum Zerschneiden des Stanzgitters hinter einem Werkzeug geeignet